

VA型气动挤压阀 不锈钢结构

Air operated Pinch Valves type VA Stainless steel design



- 全套 AISI 316L (1.4404)
- 产品流动畅通
- 最佳密封
- 最低摩擦阻力
- 无阻塞
- 重量轻
- 易维护

- Complete AISI 316L (1.4404)
- Free passage
- Optimum tightness
- Low resistance
- No plugging
- Low weight
- Easy maintenance

▲ 用于磨蚀性、腐蚀性和纤维产品的最佳阀门方案，例如颗粒状、粉状物质、混悬液、淤泥和粉尘等。

▲ **The ideal valve solution for abrasive, corrosive and fibrous products like granules, powders, suspensions, sludge/slurries, dust and so on.**

工业范围:


- 葡萄酒酿造业
 - 制药工业
 - 食品工业
 - 饮料工业
 - 化学工业
 - 近海石油工业
- 以及许多其他工业部门

Industrial areas:

- Wine Industry
 - Pharmaceutical Industry
 - Food Industry
 - Beverage Industry
 - Chemical Industry
 - Offshore Industry
- and many more

VA型气动挤压阀 - 不锈钢结构

Air operated Pinch Valves type VA - stainless steel design

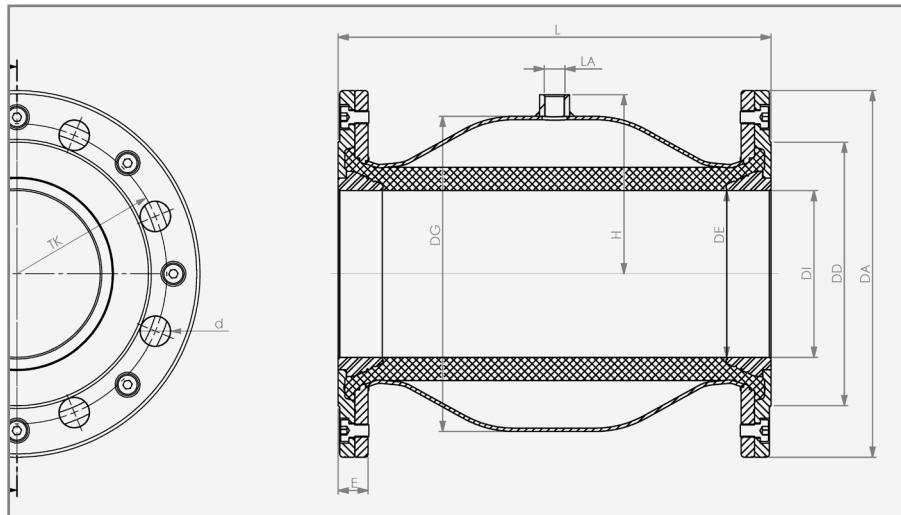

DN (mm)	型号 type	DI (mm)	DE (mm)	DG (mm)	DA (mm)	DD (mm)	d (mm)	螺丝 screws	TK (mm)	L (mm)	LA	H (mm)	E (mm)	P 最大 (bar)	重量 weight (kg)	容积 (l)* Volume (l)* (约 / approx)
40	VA	40	40	84	150	88	18	4	110	156	G 3/8"	53	18	6	4,7	0,27
50	VA	50	50	100	165	102	18	4	125	165	G 3/8"	63	18	6	5,7	0,44
65	VA	65	65	132	185	122	18	4	145	180	G 3/8"	76	28	6	7,1	0,76
80	VA	80	80	160	200	138	18	8	160	212	G 3/8"	90	18	6	8,2	1,66
100	VA	100	100	190	220	158	18	8	180	260	G 3/8"	110	18	6	11,0	2,88
125	VA	125	120	240	250	184	18	8	210	340	G 3/8"	134	23	6	16,6	6,00
150	VA	150	145	287	285	212	22	8	240	406	G 1/2"	160	23	4	22,0	15,00

* 容积 = 衬套关闭时的控制介质 / Volume = Control volume with closed sleeve
公称通径DN200和DN250请和我们洽询 / Diameter DN200 and DN250 available on request.

原料 / 材料:

阀门壳体:

不锈钢 AISI 316L (1.4404)

法兰:

不锈钢 AISI 316L (1.4404)

衬套:

耐磨天然橡胶、食品安全天然橡胶、高温天然橡胶、Nitril、食品安全Nitril、EPDM、食品安全EPDM、Viton、硅树脂、Neopren、Hypalon、Butyl

配件:

电磁阀、压力开关、过流单元、保护线路、真空单元等。

请参阅配件数据表Z01。

保留技术更改的权利。

Materials:

Valve body:

Stainless steel AISI 316L (1.4404)

Flanges:

Stainless steel AISI 316L (1.4404)

Sleeves:

Natural rubber anti-abrasive, natural rubber food, natural rubber high temp., Nitrile, nitrile food, EPDM, EPDM food, viton, silicone, neoprene, hypalon, butyl

Accessories:

Solenoid valves, pressure switch, pressure relief valves, safety arrangement, vacuum unit etc.

See accessories data sheet Z01.

Technical details subject to change without notice.

AKO Armaturen & Separations GmbH

D-65468 Trebur-Astheim • Adam-Opel-Str. 5 • 电话: +49 (0)61 47 91 59-0 • 传真: +49 (0)61 47 91 59-59

电子信箱: ako@ako-armaturen.de • 网站: www.jiaguanfa.cn